



## Opmåling - montering til plissegardiner

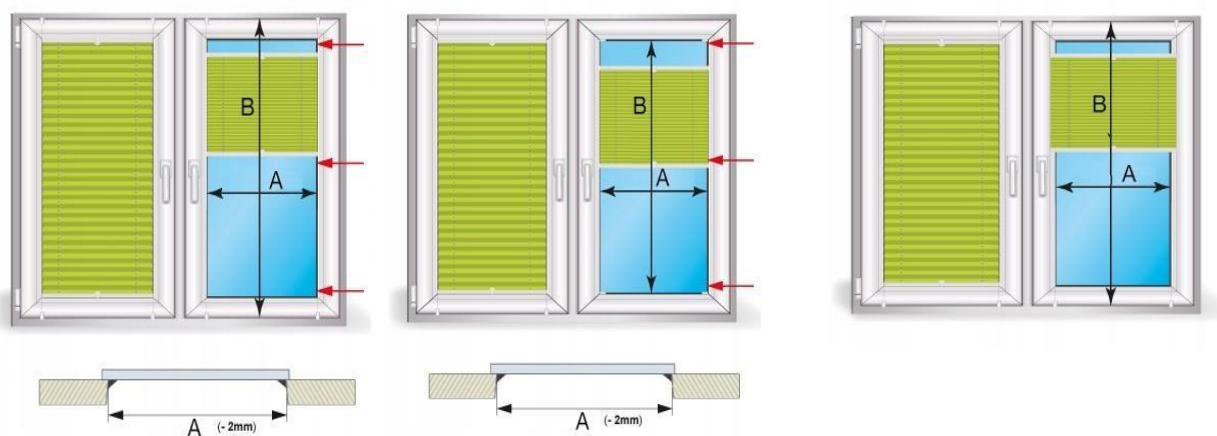

- Tag altid kontrolmål af bredden foroven og forneden (mål bredden 2 -3 steder), samt af højden i højre og venstre side (mål højde 2-3 forskellige steder).
- Er der forskel på kontrolmålene, tag altid det mindste mål.
- Husk at tage hensyn til håndtag, skyggelister, fodliste og hvordan vinduet åbnes.
- Montering skal altid ske, hvor målene er taget.
- Målene fra din bestilling er det færdige mål,
- Træk jævnlgt gardinet helt op - det sikrer plisseringernes levetid
- Montering af en fagmand anbefales.
- Fejltagtig montage kan medføre uheld.
- Ændringer på produktet må kun foretages efter aftale med producenten.
- Monteringsskrue til fastgørelse medfølger ikke
- Anvend altid skrue og dyvler som passer til vinduets beskaffenhed eller beregnet for det væg- eller loftsmateriale, hvor produktet monteres og som har tilstrækkelig styrke!

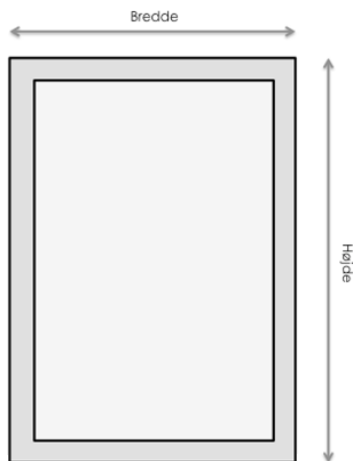

Først skal du måle bredden på det vindue, gardinet skal passe til.

Hvis plisségardinet skal sidde i en karm eller vinduesramme/glasliste, skal du fratække 2-4 mm fra den målte bredde.

Et godt råd: vinduesramme min 15 mm,

Montage i vinduesniche

Et godt råd: Tag hensyn til eventuelle greb og beslag

Montage udenfor vinduesniche

Anbefaling:

Mål bredden af rammen (lysningsmålet) og tilføj 10 cm\* (bredde). Med dette mål går plisségardinet cirka 5 cm. ud over lysningen i hver side.

Et godt råd: Pas på montering ved vinduesåbning

Monteringsmuligheder;

Loftmontage: Loftbeslag, snorestyringsbeslag

Vægmontage: Vægholder med loftsbeslag, Vinkel til snorestyringsbeslag

Dernæst skal du måle højden på vinduet. Højde = bestillingshøjde.


Betjeningsside:

Slutteligt skal du bestemme hvilken side, betjeningsnoren skal være i.

Pris: Bredde (B) x højde (H) = listepriis + tillæg for type

## Vælg beslagstype

Du skal afgøre om gardinet skal monteres med enten: Loftbeslag, som er til vandrette overflader eller vægbeslag, som er til lodrette overflader.

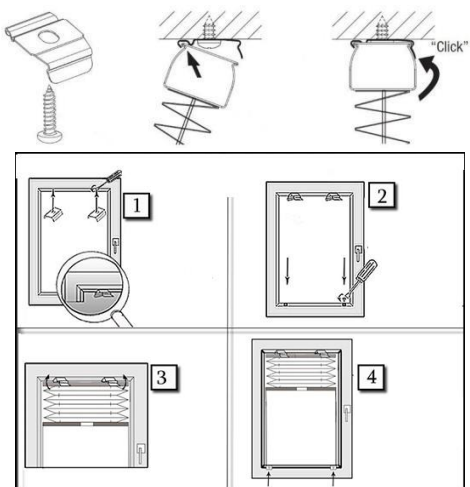

Find dine bestilte loft/væg-beslag. Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader. Afmærk med blyant hvor gardinet skal placeres. Monter herefter beslagene på de afmærkede punkter.

Den bedste opsætning opnåes ved at placere beslagene 5-7 cm inde på skinnen.

Påklik gardinet på de netop monterede beslag, således at gardinet sidder ispænd.

Det er nemmest at placere den forreste kant først, for derefter at klikke den bagerste på plads. Gardinet kan stadig afmonteres ved at klikke den ud bagfra med en mejselformet skruetrækker.

## Vejledning til justering af plissegardiners højde.

Desværre kan du opleve, at materialet i de store plissegardiner vil falde ned efter montering.

Hermed vejledning om, hvad der kan gøres ved det.

1. Det nederste monteringsbeslag er et klikssystem. Det er tilstrækkeligt at skubbe det enten mod dig eller til siden afhængigt af, hvilken model du bestilte/modtog.

2. På snoren er der knuder, der skal flyttes opad.

Vigtigt!! Lav ikke nye knuder, men flyt kun dem, der allerede er der.









Normalt foretager vi en lille korrektion ca. 2-4 mm på hver ide – hvis du kun justerer strengen på den ene side, vil profilerne altid være skrå.

3. Efter justering skal plissegardinerne være lige – ellers er det nødvendigt at justere igen.








# MONO AB 22

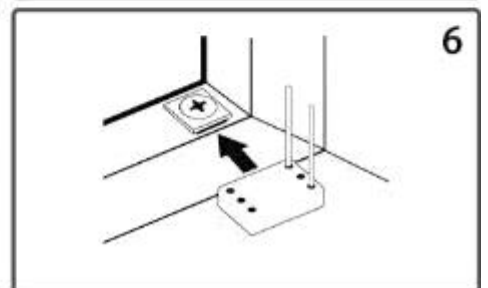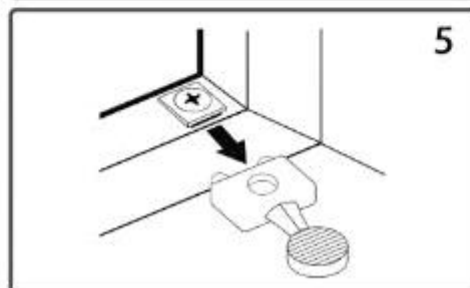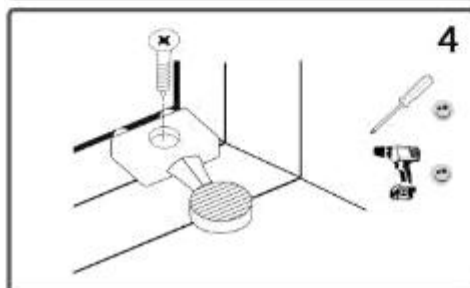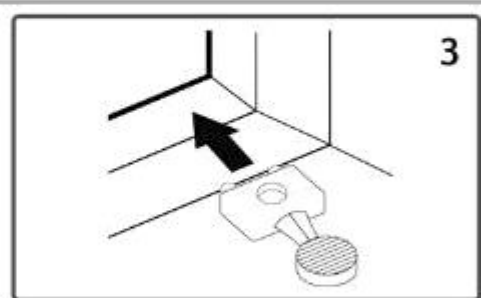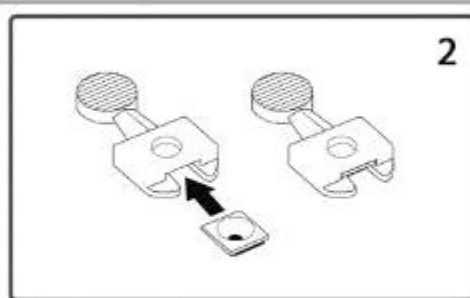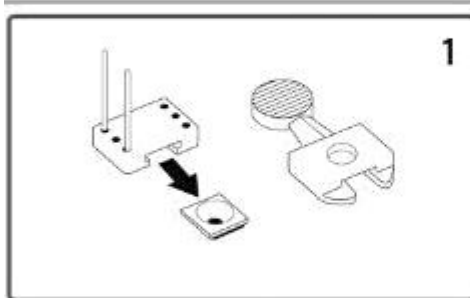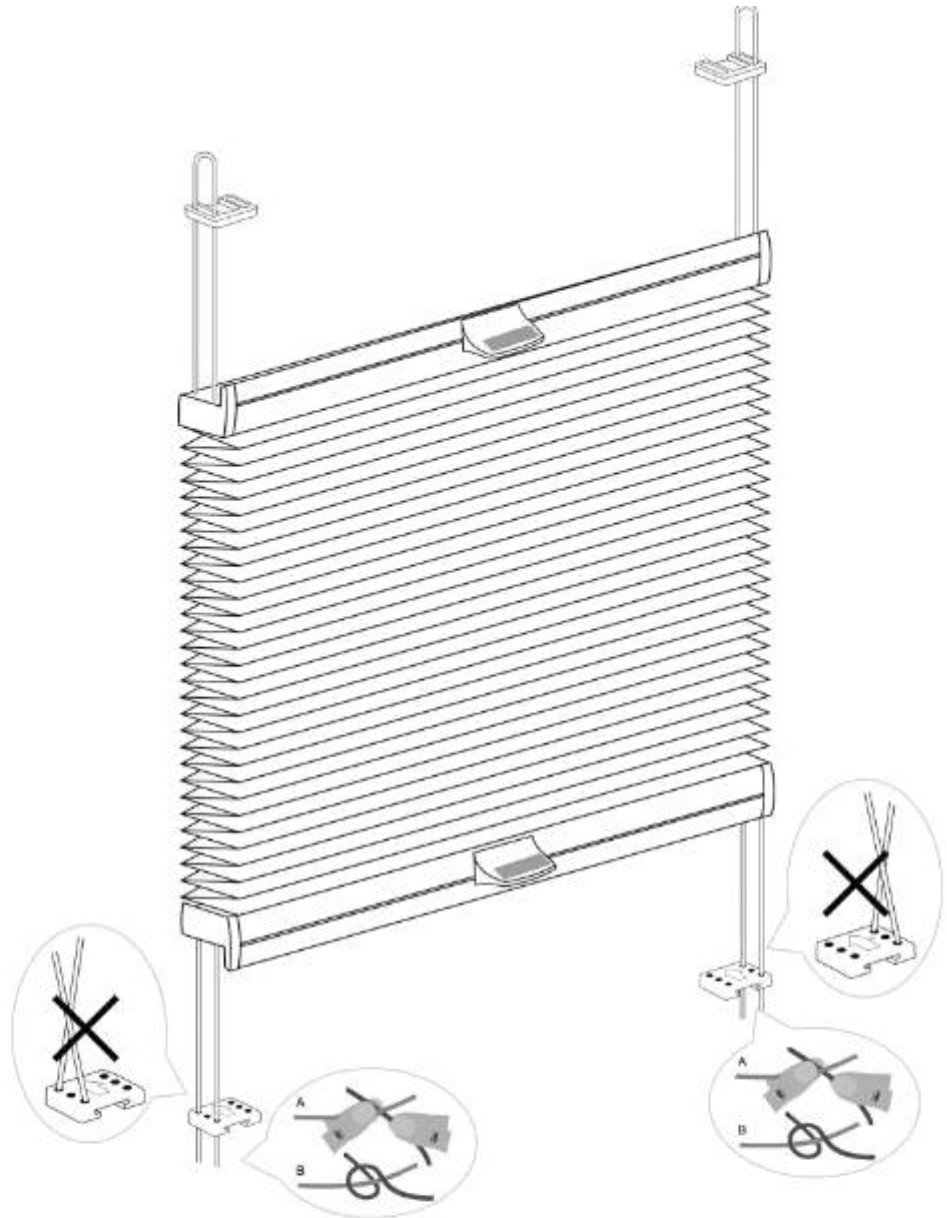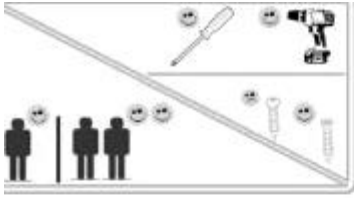



# MONO

— V

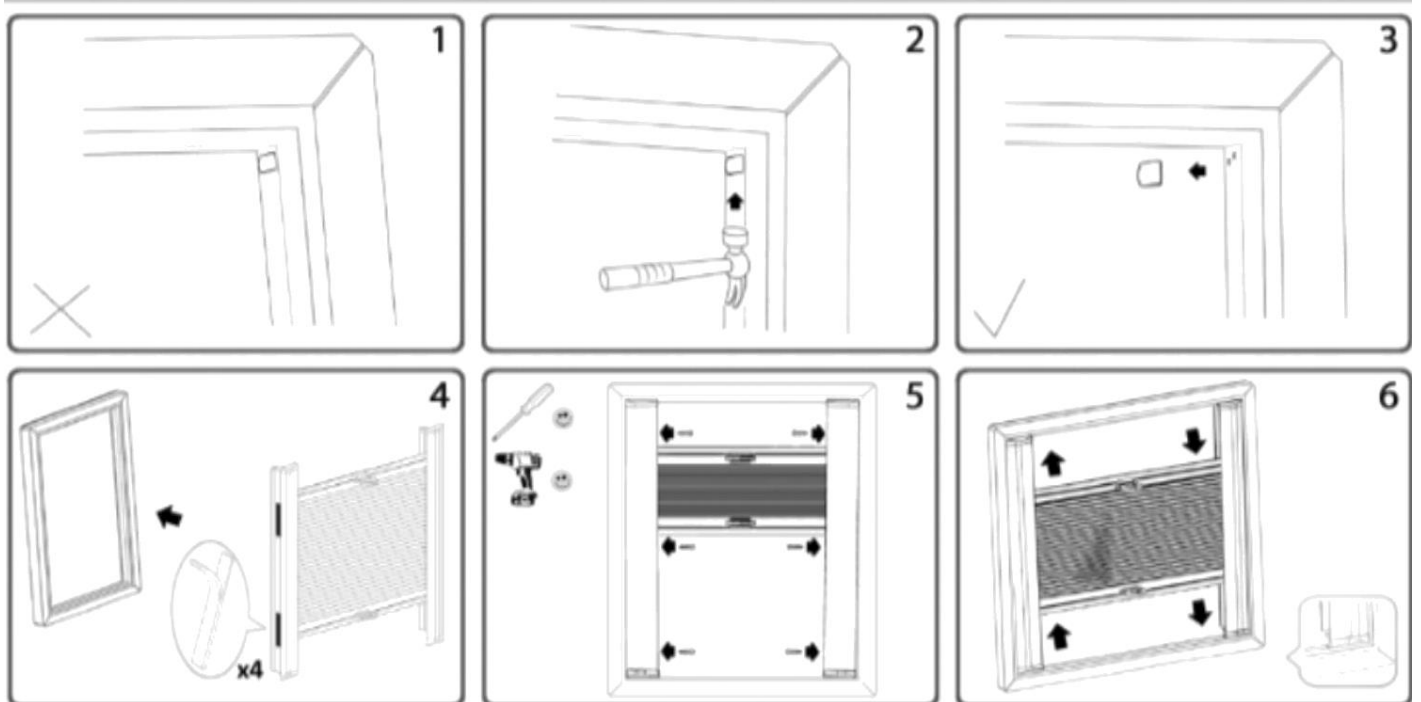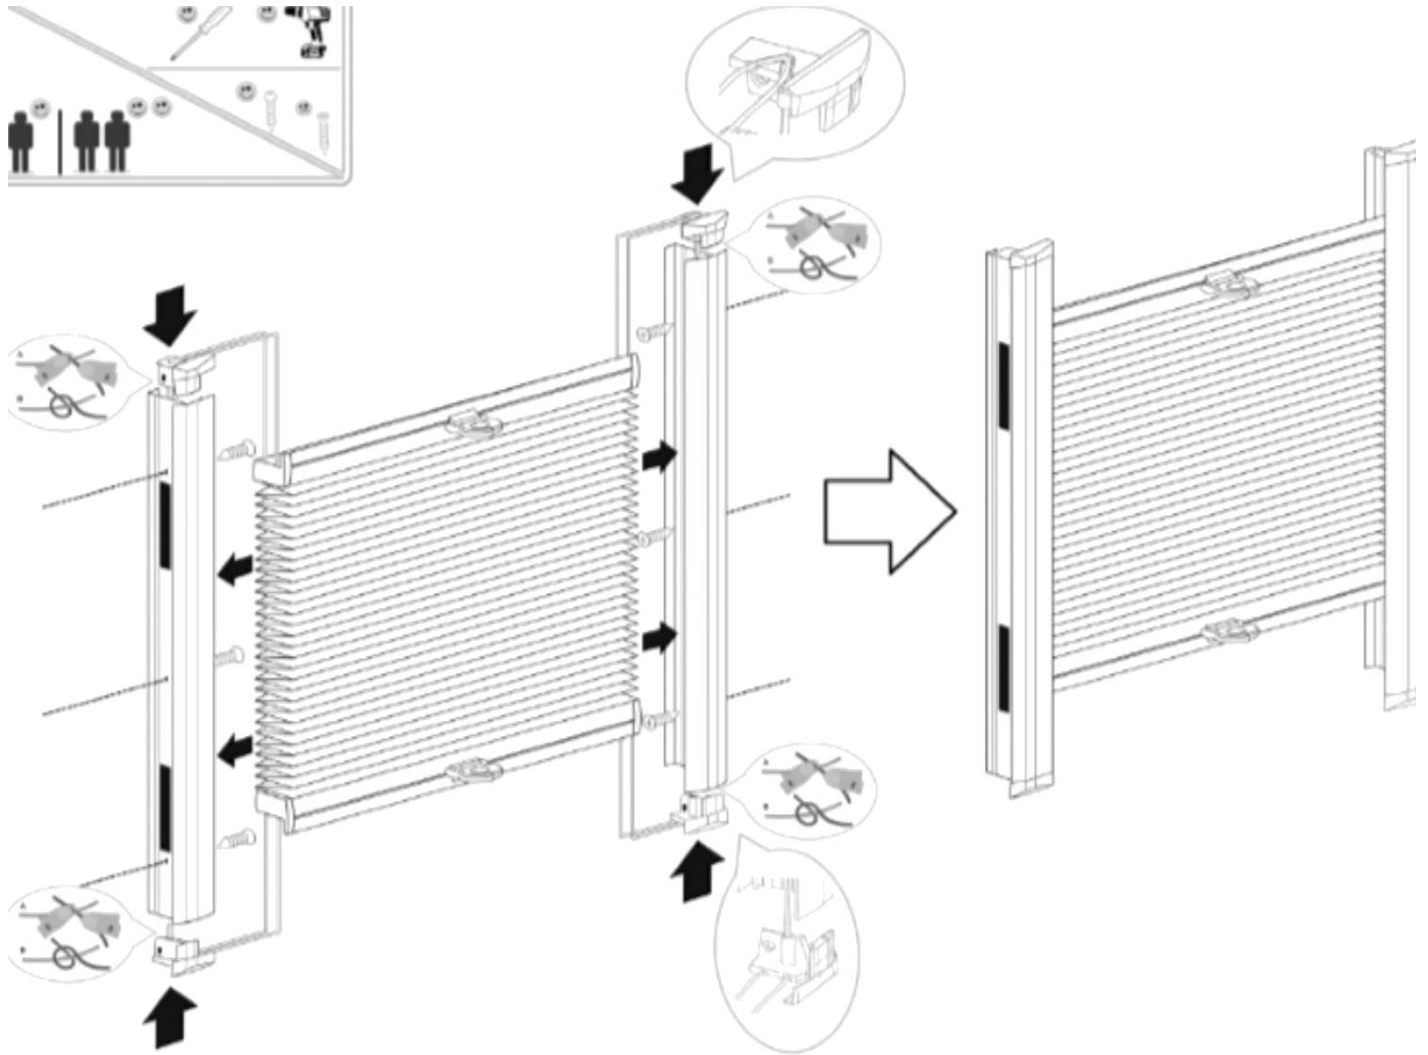

Ved bestilling af plissegardiner med en bredde på over 100-110 cm med snorefri betjening, f.eks Ab22, Ab21 profilerne kan bøjes.

Bøjningen kan være i f.eks. 2-5

mm Du kan se det på billedet

nedenfor:









- **DK ADVARSEL**

Tænk på børnesikkerhed, når du køber gardiner.

Solafskærmning kan udgøre en fare for børn. Hos Boma Gardiner har vi hele tiden fokus på at udvikle børnesikkerhed til dine gardiner. Boma Gardiner følger EN 13120, en EU standard indført i 2014 med krav til børnesikring af solafskærmning. Vi arbejder løbende med at udvikle nye systemer, der forbedrer både børnesikkerhed og brugerkomfort.

Reglerne er gældende i rum, hvor børn i alderen 0-4 år måneder færdes. Børn i denne alder skal ikke kunne nå betjeningssnore og -kæder, så senge, stole, møbler skal flyttes ud fra vinduet, så børn ikke nemt kan kravle op til vinduet.

Har gardinet snore- eller kædebetjening skal der monteres en sikkerhedsanordning, der fikserer snore eller kæder, så de ikke hænger løst.

Sikkerhedsanordningen skal monteres min. 150 cm over gulvet, så børn ikke kan nå betjeningen.

Der må ikke bindes knuder på snore og kæder for at gøre dem kortere – brug sikkerhedsanordningen til at fiksere.

- **EN WARNING**

Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes, and inner cords that operate the product. They may become wrapped around children's necks which may result in strangulation or permanent disability. Keep cords out of the reach of young children. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop. To eliminate the risk of accidents we recommend using safety features, which are standard equipment of all sun-protection systems made in our company.

- **DE WARNUNG**

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten zur Betätigung von Fensterabdeckungen verwickeln und strangulieren. Schnüre und Ketten sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulation und Verwicklung zu vermeiden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren und Ketten für Fensterabdeckungen aufzustellen. Um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren, empfehlen wir die Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen, die zu Standardausrüstung unserer hergestellten Produkte gehören.

- **FR Le AVERTISSEMENT**

Dans certaines circonstances, les enfants peuvent être pris dans une boucle de ficelle, carters de chaîne ou d'une fenêtre. Par conséquent, il y a un grand risque que mentionné ci-dessus éléments peuvent enrouler autour du cou d'un enfant, entraînant une suffocation ou d'invalidité permanente. Afin d'éviter que les enfants se mêlent les contrôles, les chaînes et les cordons doivent être placés dans la portée des mineurs, entre autres, loin des chaises et des lits. Ne pas attacher les cordes. Il faut vérifier que les cordons ne se croisent pas et ne forment pas une boucle. Pour réduire le risque d'accident, nous recommandons les caractéristiques de sécurité préférées, qui sont l'équipement standard fabriqué par nos pare-fenêtre.

- **NL WAARSCHUWING**



Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.

- **IT AVVERTIMENTO**

I bambini piccoli possono essere intrappolati nell'occhio delle cordoncini, catene, gomme e corde con cui le coperture per finestre vengono regolate. Si possono avvolgere anche i cordoni al collo. Tieni le corde lontano da bambini piccoli, per evitare strangolamento e soffocamento. Metti lontano i lettini, culle e altri mobili dalle coperture per finestre. Non legare le corde. Assicurarsi che le corde non vengano intrecciate e che formano un cappio. Installare e utilizzare i componenti di sicurezza per bambini forniti in conformità con le istruzioni di installazione per ridurre il rischio di soffocamento e intrappolamento.

- **PL OSTRZEŻENIE**

W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w pętlę sznurka lub łańcuszka osłon okiennych. W związku z powyższym, istnieje duże zagrożenie, że ww. elementy mogą owinać się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu uniknięcia zaplątania dzieci w elementy sterowania, łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, m.in. z dala od foteli i łóżeczek dziecięcych. Nie należy wiązać sznurków. Winno się sprawdzić, czy sznurki nie krzyżują się i nie tworzą pętli. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, zalecamy korzystanie z elementów zabezpieczających, które stanowią standardowe wyposażenie produkowanych przez nas osłon okiennych.